


INSTRUKCJA OBSŁUGI

2CH WIFI Switch Module




RoHS




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	2CH WIFI Switch Module
Napięcie	AC100-240V 50/60Hz
Maks. obciążenie	LED 2 x 150W 2 x 5A
Częstotliwość pracy	2.412 GHz-2.484 GHz ≤20dB
Temp. robocza	-10°C + 40°C
Protokół łączności	WIFI IEEE 802.11b/g/n
Zasięg	<100m
Wymiary	39 x 39 x 18 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Gwarancja	1 rok
Certyfikaty	CE RoHS

z klipsem mocującym

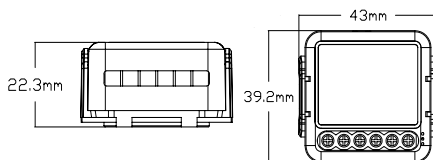

Globalna międzynarodowa operacja zawsze i wszędzie, aplikacja mobilna typu „wszystko w jednym”

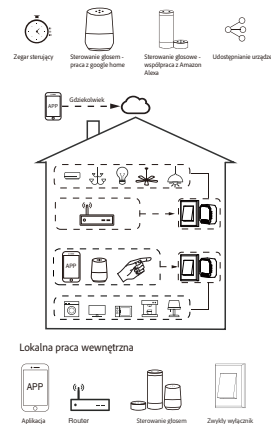

INSTALACJA

▲ Ostrzeżenia:

1. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Przechowywać urządzenie z dala od wody i wilgotnego lub gorącego środowiska.
4. Urządzenie należy instalować z dala od źródeł silnego sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować zakłócenia sygnału skutkujące nieprawidłową pracą urządzenia.
5. Zasilanie urządzenia betonową ścianą lub metalowymi materiałami może zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy tego unikać.
6. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia.

FAQ

Q1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przełącznika?

- a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci 2.4 Ghz WIFI.
- c. Czy jest w dobrych warunkach internetowych.
- d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest prawidłowe.
- e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

Q2: Jakie urządzenie może być podłączone do tego modułu Wi-Fi switch?

Większość urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym może być, takich jak lampy, pralka, ekspres do kawy, itp.

Q3: Co się stanie, jeśli WIFI idzie off?

Można nadal kontrolować urządzenie podłączone moduł przełącznika z tradycyjnym przełącznikiem i raz WIFI jest aktywny ponownie urządzenie podłączone do modułu będzie łączyć się automatycznie do sieci WIFI.

Q4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć WIFI lub zmienię hasło?

Musisz ponownie podłączyć nasz moduł Wi-Fi switch do nowej sieci Wi-Fi odpowiednio jak w App User Manual.

Q5: Jak zresetować urządzenie?

Włącz/wyłącz urządzenie 5 razy, aż lampka kontrolna zacznie migać.

STEROWANIE RĘCZNE

Moduł przełącznika umożliwia ręczne sterowanie za pomocą ściennego przełącznika włączenia/wyłączenia.

Włącz/wyłącz dla funkcji stałego włączenia/wyłączenia.

Uwagi:

1. X_géu lmpesj_ah_u_njji_ah_l_i_gnpxaxlji kney qz ux_ic k ljc x_gznnu_ii_mqr_rljc sgr_uycljc nmmpor_je u n_k_żaz.


0' l m l r m j _ n j j i _ a h _ l c o r _ x q v l a f m l g m u _ l _ x n p x a x l j i p z a x l w.

Instrukcja podłączania i schematy


1. Ustaw x_gj_ljc npxb uwim_ljck i_igafinjuci np_a cjcirmj_lj_aw l waf.
0. Nmbax npxcumb xemb ljc xc qafck_rck nmbaxc.
1. U8P kmbis bm nsqj i nmbaxc l gmuucl.
2. U8ax x_gj_ljc i nmbaxc xemb ljc x i l r p s i a l u i m l q e s p _ a h _ k m b i s s.

UWAGA: Nmbax i m l q e s p _ a h _ x _ j _ p _ r c j o m l b m k m b i s s n p x a x l j i _ i _ s n c u l i _ i _ g z _ p c k _ g x _ k j l _ 3 _ # _ q e l _ i _ s _ U j D j.



Pojedynczy przełącznik



Podwójny przełącznik (schodowy)



Bez przełącznika



INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI



IOS APP / Android APP

1


Zeskanuj kod QR, aby pobrać Tuya Smart App, lub możesz również wyszukać słowo kluczowe "Tuya Smart" w App Store lub Googleplay, aby pobrać aplikację.

2



Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na komórkę lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij "Utwórz rodzinę", aby wejść do APP.

3




Po wykonaniu okablowania modułu przełącznika należy nacisnąć przycisk reset przez około 10 sekund lub włączyć/wyłączyć tradycyjny przełącznik na 5 razy, aż lampka kontrolna wewnątrz modułu będzie szybko migać w celu sparowania.

4




1. Wsparcie multi-protokół dopasowanie: WIFI / Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth, kliknij "+", postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie dla parowania.

5

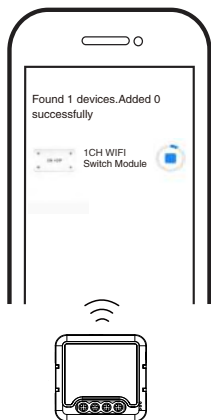


Łączenie potrwa około 10-120 sekund w zależności od stanu sieci.

6




Wreszcie można sterować urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.

7



Połącz się z amazon alexa lub Google Assistant, aby sterować głosem, lub udostępnić urządzenia rodzinie lub znajomym.

8



Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do kontroli oświetlenia za pomocą naszej aplikacji mobilnej All-in-one, gdziekolwiek jesteś na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, gdy siedzisz w domu wygodnie.

Toksyczne lub niebezpieczne substancje lub elementy tego produktu

Nazwa składnika	Substancje lub pierwiastki toksyczne lub niebezpieczne					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
LED	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
Cover and other components	O	O	O	O	O	O
Ta tabela jest zgodna z SJ/T 11364. O: wskazuje, że ilość substancji toksycznych lub niebezpiecznych zawartych w wszystkich jednorodnych materiałach komponentu nie przekraczają tej wartości określone w GB / T 26572. X: wskazuje, że ilość substancji toksycznych lub niebezpiecznych zawartych w co najmniej jeden z jednorodnych materiałów komponentu przekracza ten określony w GB / T 26572.						

Gwarancja

Polityka gwarancyjna:

- Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 7 dni od daty płatności, możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy na podstawie ceny faktury lub wymienić na ten sam model lub zlecić jego naprawę.
- Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 15 dni od daty płatności, możesz złożyć wniosek o wymianę produktu na ten sam model; lub zlecić naprawę.
- Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 12 miesięcy od daty płatności, możesz złożyć wniosek o jego naprawę.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja:

- Właściciel produktu nie posiada karty gwarancyjnej lub wygaś serwis gwarancyjny.
- Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem
- Uszkodzenia spowodowane demontażem i naprawą bez autoryzacji Tuya
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą
- Normalne przebarwienia i amortyzacja po użyciu produktu

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i Środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiorki można uzyskać władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni kontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe informacje

Importer: Media-design, ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk
Producent: Shenzhen zhiheng zhineng Technology Co. Ltd. 2 / F, building C, Yilai Industrial Zone, No. 18, Shuitian Road, Shuitian community, Shiyuan street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
Deklaracja zgodności dostępna: <https://www.smartbest.pl/pl/content/13-ce>

Wyprodukowano w Chinach

Niniejszym Shenzhen zhiheng zhineng Technology Co. Ltd oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

