




Smart Door Lock A100 PRO

Instrukcja Obsługi


Przegląd produktu

Aqara Smart Door Lock A100 PRO można odblokować za pomocą odcisku palca, hasła, hasła tymczasowego, karty NFC, aplikacji, Apple Home Key i klucza mechanicznego (awaryjnie).

Obsługuje funkcje takie jak przypomnienie o niskim poziomie baterii, ostrzeżenie o włamaniu do zamka, ostrzeżenie o wielokrotnym niepowodzeniu weryfikacji, ostrzeżenie o niedomkniętych/niezamkniętych drzwiach i inne. Współpracując z urządzeniami z rodziny Aqara, inteligentny zamek drzwiowy A100 PRO staje się integralnym elementem w różnych scenariuszach inteligentnego użytkownika, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo i lepsze doświadczenia w inteligentnym domu. *Do automatyzacji i innych funkcji wymagany jest hub.

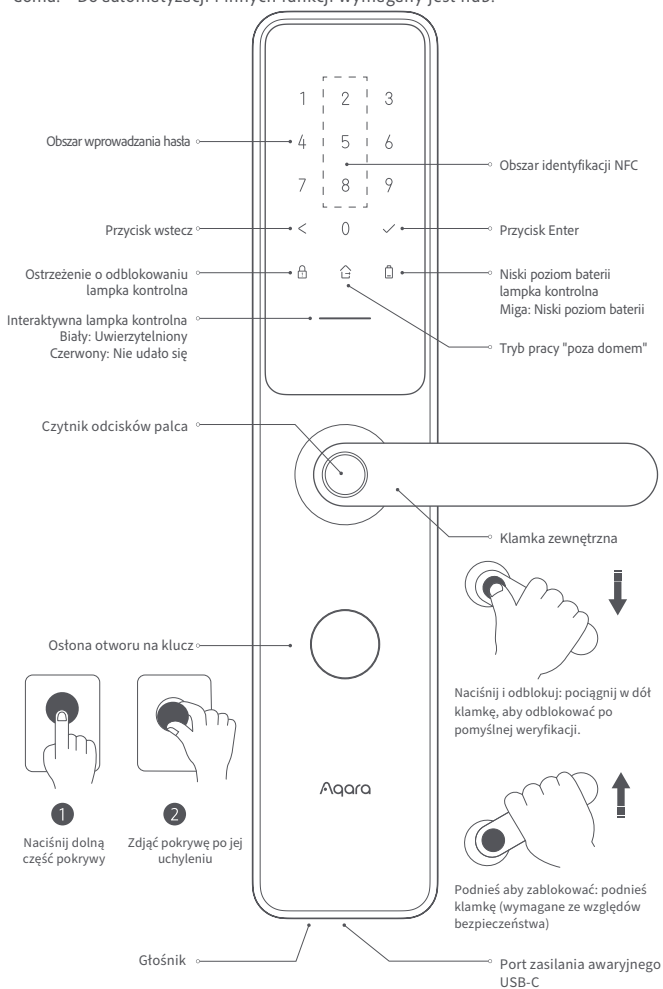

Uwaga: Zasilanie awaryjne jest dostępne w przypadku, gdy nie udało się odblokować zamka drzwi z powodu wyczerpania baterii.

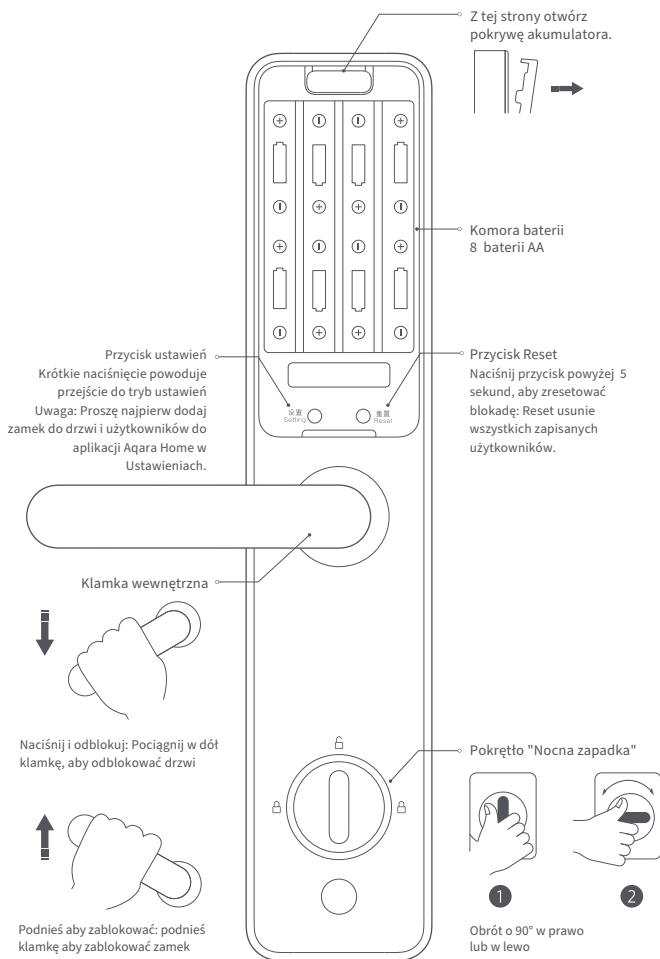

Montaż zamka


Do montażu zamka należy zatrudnić profesjonalistów, ponieważ w procesie instalacji należy używać niebezpiecznych, profesjonalnych narzędzi.



Zeskanuj kod, aby sprawdzić elektroniczną instrukcję i nie tylko.

Przygotowanie do użycia

- 1 Otwórz pokrywę baterii i zainstaluj 8 baterii AA.



Uwaga: Zaleca się stosowanie oryginalnych baterii, ponieważ inne mogą wyciekać, a tym samym powodować uszkodzenie produktu, gdy są używane przez długi czas. [Ostrzeżenie] Proszę wymienić baterię na czas, gdy jest niska, w przeciwnym razie wyczerpanie mocy doprowadzi do braku możliwości otwarcia drzwi przez uwierzytelnienie. W takim przypadku można użyć zasilania awaryjnego USB-C lub klucza mechanicznego do odblokowania.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Resetuj” przez 5 sekund, zwolnij go po usłyszaniu komunikatu głosowego, co oznacza zakończenie resetowania.

Uwaga: Informacje o użytkowniku zostaną wyczyszczone po zresetowaniu, dlatego drzwi nie będą mogły zostać zablokowane. Proszę jak najszybciej zakończyć ustawianie zamka drzwi zgodnie z niniejszą instrukcją.

Szybka konfiguracja

- 1 Dodaj urządzenie do aplikacji Aqara Home

Aplikacja Aqara Home obsługuje wszystkie ekscytujące funkcje A100 PRO i łączy go z rodziną inteligentnych urządzeń Aqara. Możesz pobrać "Aqara Home" z

Apple App Store, Google Play LUB zeskanować poniższy kod QR. Otwórz aplikację, dotknij "+" w prawym górnym rogu strony "Dodaj akcesoria". Wybierz "Smart Door Lock A100", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenie.



Uwaga: Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów, ale mogą na niego wpływać: przeszkody, takie jak ściany.

W związku z aktualizacją Agara Home, praktyczne operacje mogą różnić się od powyższego opisu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Aqara Home.

2 Dodaj użytkowników

Wejdź na stronę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać pierwszego użytkownika, który domyślnie jest właścicielem.

Uwaga: Nie można normalnie zablokować zamka drzwi bez dodanych użytkowników.

3 Dodaj urządzenie do HomeKit (dla użytkowników iOS)

Są dwa sposoby na dodanie A100 PRO do HomeKit:

1. Otwórz aplikację Apple Home, kliknij „+” w prawym górnym rogu, wybierz „Dodaj akcesoria”
2. Na stronie smart lock w aplikacji Agara Home przejdź do „Ustawień ogólnych”, kliknij „Powiąż z Homekit”, zeskanuj/wprowadź kod ustawień HomeKit zgodnie z monitem (kod Homekit do Twojego zamka znajdziesz po otwarciu pokrywy komory baterii) Homekit obsługuje funkcje, takie jak blokowanie/odblokowywanie, konfiguracje automatyki oraz ostrzeżenia o niezamkniętych/odblokowanych drzwiach.

4 Dodaj klucz domowy Apple (dla użytkowników systemu iOS)

Po połączeniu zamka z Homekit możesz znaleźć automatycznie wygenerowany klucz w aplikacji Apple Wallet. iPhone/Watch może być używany jako urządzenie do aktywacji Apple Home Key poprzez umieszczenie ich w zasięgu A100.

Instrukcja obsługi:

1. To urządzenie działa w oparciu o technologię HomeKit. Sterowanie tym akcesorium obsługującym HomeKit poza domem lub w celu automatyzacji wymagałoby huba Apple Home, którym jest Apple TV (generacji 4 z tvOS 12.0+), iPad (z iOS 12.0+) lub HomePod. Wymagane jest również urządzenie użytkownika Apple, iPod/iPhone/iPad z iOS 12.0+.
2. Do korzystania z Apple Home Key potrzebny jest iPhone z iOS 15.0+ LUB zegarek z watchOS 8.0+.
3. Użycie plakietki "Works with Apple HomeKit" oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do współpracy z technologią wskazaną w plakietce i otrzymało od dewelopera certyfikat potwierdzający spełnienie standardów wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami.



Jak używać

Pomyślne uwierzytelnienie: Wskaźnik interaktywny miga na biało wraz z monitem dźwiękowym uwierzytelniania w przypadku, gdy nie jest włączony tryb cichy.

Niepowodzenie uwierzytelniania: Wskaźnik interaktywny miga na czerwono z monitem dźwiękowym o niepowodzeniu w przypadku, gdy nie jest włączony tryb cichy.

Odblokuj za pomocą odcisku palca




1



2

- 1 Przyłóż palec do obszaru identyfikacji odcisków palców.
- 2 Po uwierzytelnieniu pociągnij w dół klamkę, aby otworzyć drzwi.

Odblokuj hasłem



- 1 Wprowadź hasło i naciśnij przycisk enter.
- 2 Po uwierzytelnieniu pociągnij w dół klamkę, aby otworzyć drzwi.

Odblokowanie za pomocą klucza awaryjnego



- 1 Wciśnij, aby otworzyć pokrywę zamka awaryjnego.
- 2 włóż klucz i przekręć go, aby odblokować.

Uwaga: Nie należy umieszczać klucza awaryjnego w domu, ale przechowywać go w bezpiecznym i dostępnym miejscu, aby można było z niego korzystać w nagłych przypadkach.

Odblokowanie za pomocą karty NFC



- 1 Przytrzymaj dodaną kartę do obszaru rozpoznawania.
- 2 Po uwierzytelnieniu pociągnij w dół klamkę, aby otworzyć drzwi.

Podnieś i zablokuj od wewnątrz/na zewnątrz



- 1 Wewnątrz: Podnieś uchwyt po zamknięciu drzwi.
- 2 Na zewnątrz: Podnieś uchwyt po zamknięciu drzwi.

Uwaga: Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, pamiętaj o podniesieniu uchwytu w celu zablokowania, gdy wchodzisz lub wychodzisz.

Podwójny zamek od wewnątrz z użyciem "Blokady nocnej"



- 1 Włączenie podwójnej blokady: Obróć pokrętko o 90° w prawo lub w lewo w kierunku poziomym, aby włączyć podwójną blokadę.
- 2 Zwolnij podwójną blokadę: Obróć pokrętko o 90° zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w kierunku pionowym, aby wyłączyć podwójną blokadę.

Uwaga: Gdy włączona jest podwójna blokada, A100 nie może być odblokowany za pomocą uprawnień zwykłych użytkowników (odcisków palców/hasła/kart NFC) i klucza mechanicznego, ale może być odblokowany za pomocą uprawnień administratora, kontroli aplikacji i Apple Home Key.

Pociągnięcie klamki od wewnątrz powoduje również odblokowanie drzwi.

Aby uzyskać więcej instrukcji użytkowania i informacji o produkcie, należy zeskanować kod QR w rozdziale "Instalacja zamka do drzwi" lub działać zgodnie z wytycznymi aplikacji.

Tryb ustawień lokalnych

W przypadku niedogodności w korzystaniu z aplikacji Aqara Home, naciśnij krótko przycisk "Setting" pod pokrywą baterii zamka drzwi, zweryfikuj odcisk palca/hasło administratora, aby skonfigurować następujące elementy:

1. Dodawanie/usuwanie zwykłych użytkowników
2. Ustawienie głośności blokady drzwi
3. Zresetuj i połącz z HomeKit

Uwaga: Przed wejściem w tryb ustawień lokalnych, proszę zakończyć operację dodawania zamka do drzwi i użytkowników poprzez aplikację Aqara Home.

Specyfikacja

Nazwa: Smart Door Lock A100 PRO

Wymiary: 375 × 77 × 23.6 mm

Temperatura robocza: -25°C~55°C

Wilgotność robocza: 0~93% RH, bez kondensacji.

Model: ZNMS02ES

Waga netto: 3.6 kg

Zasilanie: 8 x bateria AA (6V Type-C ===)

Emergency Power Supply (5V ===)

Protokół bezprzewodowy: Bluetooth 5.0, Zigbee, NFC

*Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Lumi United Technology Co., Ltd. jest objęte licencją.

Ltd. jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

* Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i odpowiednio ją przechowywać.

Obsługa klienta online: www.aqara.com/support

E-mail: support@aqara.com

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Odwiedź www.aqara.com aby uzyskać więcej informacji na temat produktu.